2016.03.10

LAMP NEWS ®

SUGATSUNE 世嘉智尼五金配件(上海)有限公司
http://www.sugatsune.com.cn

新产品信息 任意停单向扭矩支撑S-TAR型

任意停单向扭矩支撑S-TAR型

Movie

查看产品的动作!

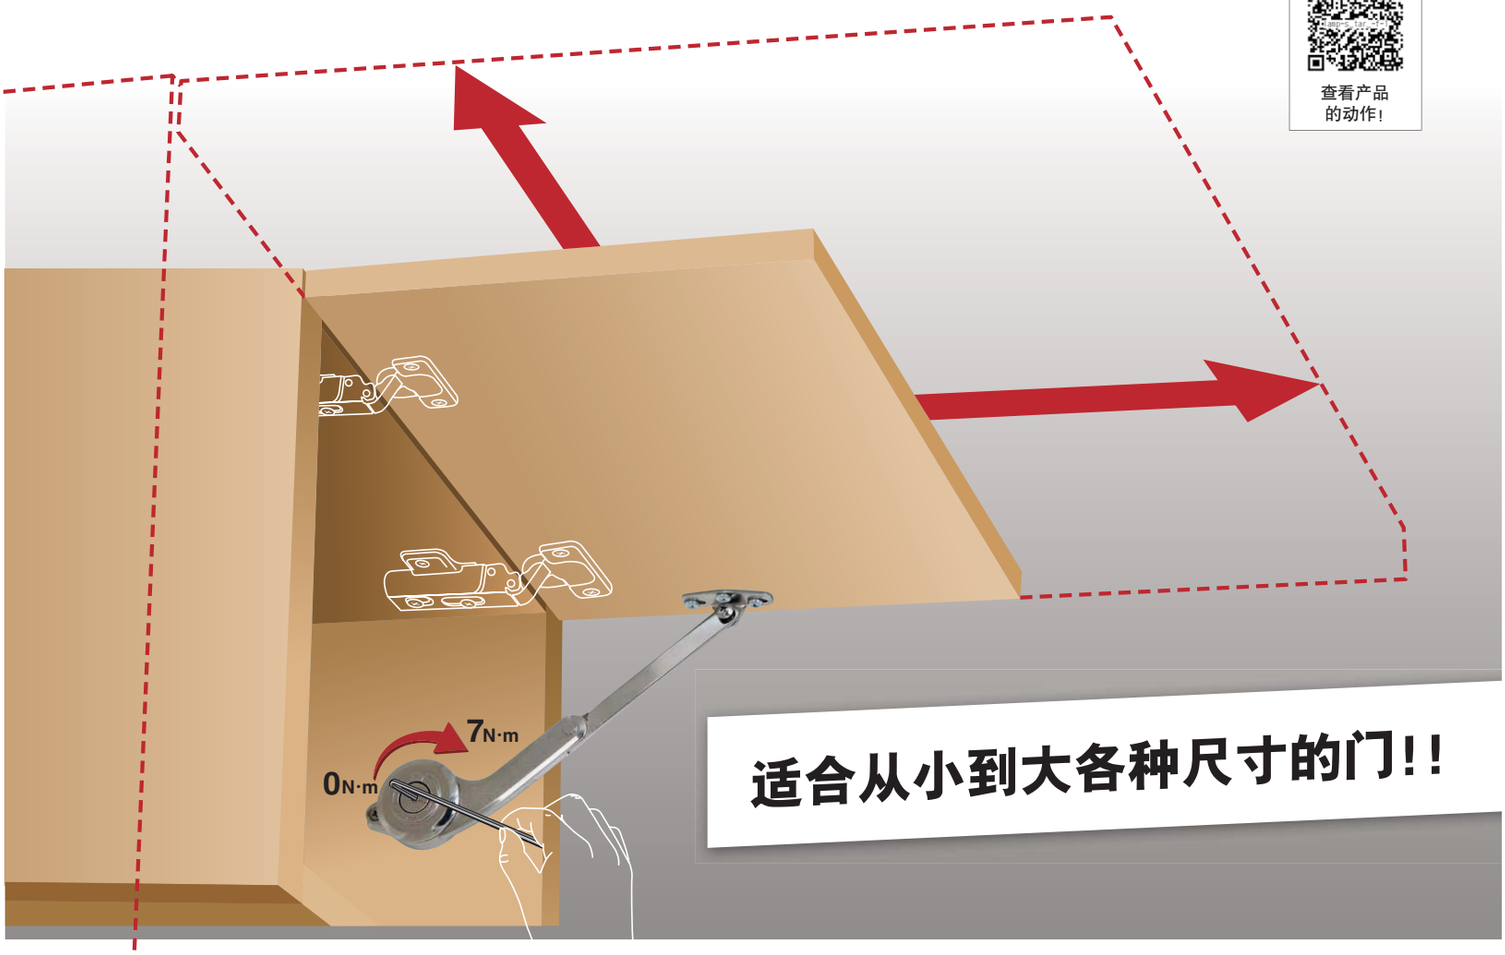

适合从小到大各种尺寸的门!!

通过调节扭矩，轻松实现任意停

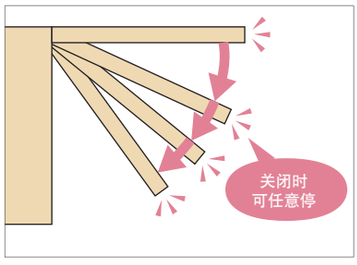

可根据门的重量及形状调节扭矩，无论门的大小，即使中途松手都会立即停止。即使规格发生了变更，只要门的力矩在其范围以内，就可继续使用同一支撑，设计效率高。

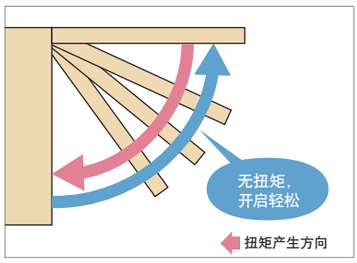

采用仅在一个方向产生扭矩的单向扭矩型，开闭顺畅。

对应3种开启方式

门类型	上开门	顶盖	下开门
			
			
型号	S-TAR-2030(R/L)		S-TAR-10(R/L)
说明	单向扭矩		
使用数量	1根或2根		

已通过本公司3万次开关测试。

SUGATSUNE

LAMP® 任意停单向扭矩支撑S-TAR型 扭矩调节型 PAT

NEW 动画 使用说明书

【用途】
●家具收纳柜、厨房橱柜等的门

【扭矩调节方法】
可用内六角扳手进行调节。
带刻度，使用2根时也可方便地将左右扭矩调节一致。

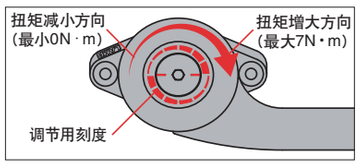

【注意】
●分左用型和右用型。
●橱柜及门的设计、本产品的安装位置务必遵守规定的尺寸、水平和垂直度要求。
●下开门时，若在打开的门表面放置物品或在门表面进行作业，除本支撑外，还需安装支撑门的支柱或加强材料。
●使用2根时，请左右均等地调节任意停机构。
●请在安装了可将门保持在关闭状态的插销或碰珠（另售品）后使用。

【推荐铰链例】
●隐形铰链230-26/19T
●翻门铰链SDH-001型

【配件】
●十字槽沉头自攻螺钉4x20
●十字槽扁头自攻螺钉3.5x15
●内六角扳手标称尺寸4

顶盖规格 S-TAR-2030 (R/L)

【安装规格图】右用时

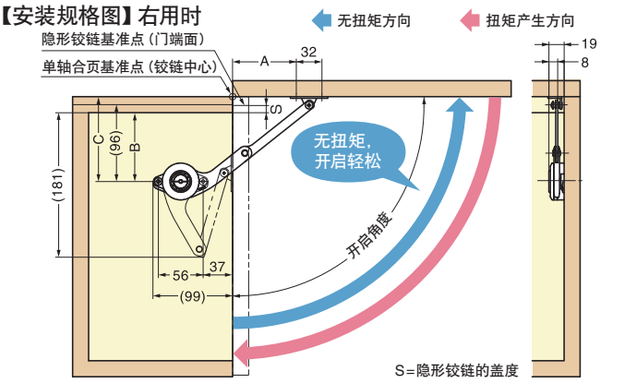

使用铰链	开启角度	A	B	C
隐形铰链	80°	98	105−S	–
	90°	88		
	100°	80		
单轴合页	80°	90	–	109
	90°	77		
	100°	66		

门的力矩（使用1根时）*
7.4 N·m (75 kgf·cm) 以下

顶盖规格 S-TAR-2030 (R/L)

【安装规格图】右用时

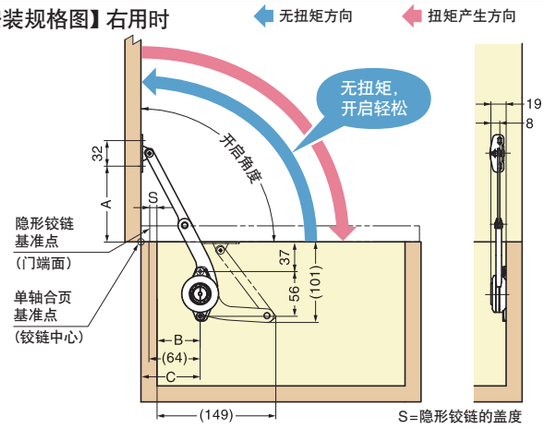

使用铰链	开启角度	A	B	C
隐形铰链	70°	114	73−S	–
	90°	98		
单轴合页	70°	115	–	77
	90°	93		

门的力矩（使用1根时）*
8.1 N·m (82 kgf·cm) 以下

下开门规格 S-TAR-10 (R/L)

【安装规格图】右用时

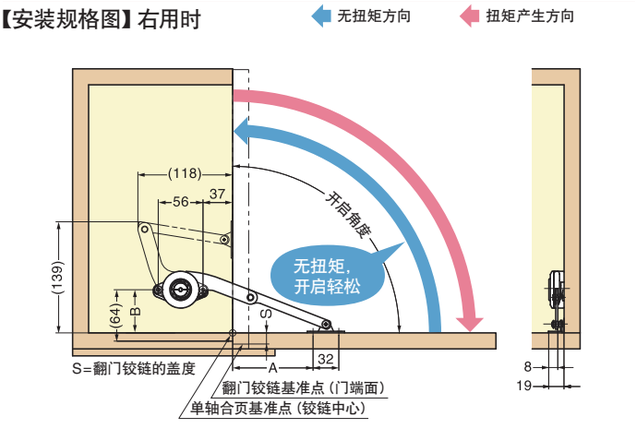

使用铰链	开启角度	A	B
翻门铰链	90°	99	70−S
单轴合页		100	51

门的力矩（使用1根时）*
9.3 N·m (94 kgf·cm) 以下

*使用2根时，最大可对应使用1根时的扭矩的2倍。门的最大力矩=门重（kg）×9.80665×旋转中心至重心位置的距离

订购	订货编码	型号	材质	表面处理	扭矩（使用1根）	规格	开启方式	重量
	180-028-991	S-TAR-2030R	锌合金（ZDC）、钢	镀镍	0～7 N·m (0～71 kgf·cm)	右用	上开门、顶盖	234g
	180-028-990	S-TAR-2030L				左用		
	180-028-993	S-TAR-10R				右用	下开门	
	180-028-992	S-TAR-10L				左用		

可使用的门的尺寸及重量、铰链等的详细内容请咨询我司营业人员。

除本产品外，还备有任意停及阻尼缓冲支撑。

LAMP®
LAPCON支撑
SLS-ELAN®型

LAMP®
阻尼支撑
NSDX-20 (R/L) K

LAMP®
阻尼支撑
SDS-100型、
SDS-C100型

以丰富的品种满足您的需求！详细内容请登录我司网站或咨询我司营业人员。

SUGATSUNE

世嘉智尼五金配件(上海)有限公司
SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.
上海市闸北区万荣一路2号一楼　邮编：200436
电话：+86 (0) 21 3632 1858　传真:+86 (0) 21 3632 1868
E-mail：lamp@sugatsune.com.cn
Http://www.sugatsune.com.cn

世嘉智尼五金配件(上海)有限公司广州分公司
广州市番禺区市桥捷进中路11-13号富都大厦二楼206室
邮编：511405
电话：+86 (0)20 6639 3554　传真：+86 (0)20 6230 9772
E-mail：lamp@sugatsune.com.cn
http://www.sugatsune.com.cn